YPXシリーズ　YPX-03A　CE 宣言品　冷却能力：15/16 W/K

- 作動液を使用しないプレート式エレメントの採用により、ローコストを実現。
- 放熱プレートはアルミ板を使用しているため、熱交換効率が高く軽量です。
  また、連続折り曲げ加工のため密閉性が高く、盤内をホコリやミストから確実に遮断します。
- 熱交換器を横向きや上下逆さにして取り付けることが可能です。

屋内 ヒートパイプ式 熱交換器
屋内 プレート式 熱交換器
屋内 クーラ
屋外 ヒートパイプ式 熱交換器
屋外 クーラ
特殊 クーラ
その他 熱関連機器
SPX-02A＊
SPX-03A＊
SPX-05A＊
SPX-08A＊
YPX-02A＊
YPX-03A＊
YPX-05A＊
交換パーツ オプション

盤内取付型　YPX-03AR

盤外取付型　YPX-03AF

仕 様

取付方法		側面取付（盤内）		側面取付（盤外）	
型　式		YPX-03AR-1P-CE	YPX-03AR-2P-CE	YPX-03AF-1P-CE	YPX-03AF-2P-CE
定格能力	(W/K)	15／16			
定格電圧	(V)	100	200	100	200
定格電流 注	(A)	0.54／0.46	0.28／0.24	0.54／0.46	0.28／0.24
使用外気温度	(℃)	0～40（盤内最高温度 60℃）			
使用湿度範囲	(%)	20～85			
ファン容量×個数	(W)	15／14 × 2	15／13 × 2	15／14 × 2	15／13 × 2
ケース材質・色		亜鉛めっき鋼板・塗装なし			
外形寸法（幅×高さ×奥行）	(mm)	180 × 430 × 150			
質量	(kg)	5.3			

注：定格電流は使用しているファンの定格電流の総和を表しています。
／で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

※ 230Vへの対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

冷却能力：15/16 W/K

盤内取付型　YPX-03AR

■ 外形寸法図

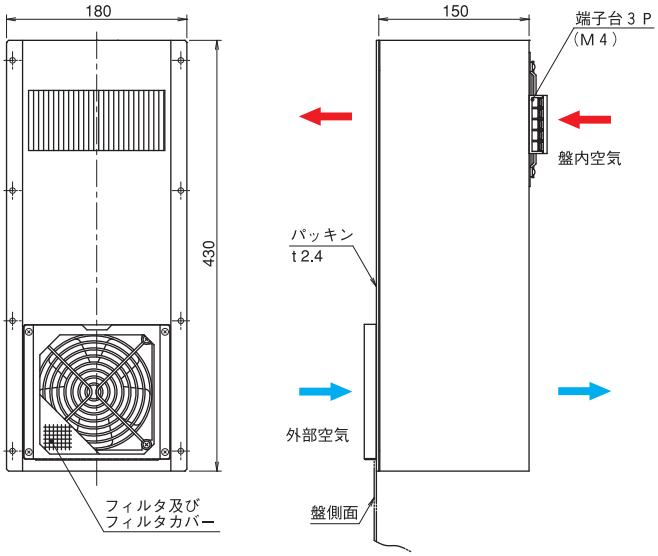

■ 取付寸法図

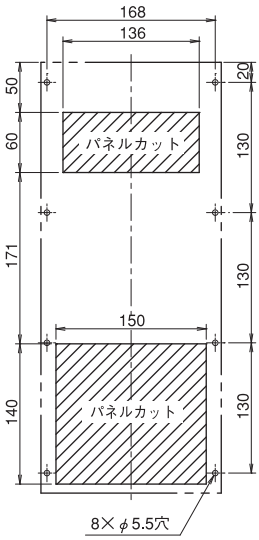

※ 盤の外側から見た図です。

盤外取付型　YPX-03AF

■ 外形寸法図

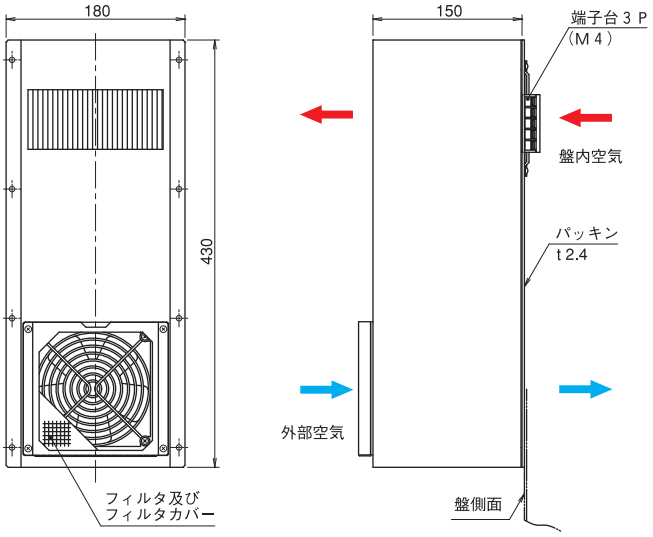

■ 取付寸法図

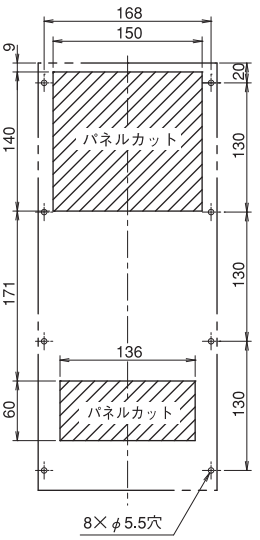

※ 盤の外側から見た図です。

※ ご使用前に、必ず「取扱説明書」をお読みのうえ、正しく・安全にお使いください。